

RUS

Arntjen® Germany

Краткий обзор ассортимента продукции Арнтъен



Он-лайн каталог
www.arntjen.com



Современное оборудование фермерами со всего мира!

НОВИНКА!



Шторы Арнтъен



Ворота Арнтъен



Свето-вентиляционные
коньки



Arntjen-LED-LIGHT



Большие вентиляторы 2,5-7м



Коврики для лежачков /
проходов



Нержавеющие поилки



Домики для телят



Стойловое оборудование



Миксеры для
жидкого навоза



Скреперные установки



ООО « А Р Н Т Ъ Е Н »

432071, Россия
г. Ульяновск
ул. Верхнеполевая, 1
Tel.: + 7-8422-311-211
Fax: + 7-8422-311-060
Email: russia.uljanowsk@arntjen.com

350001 Россия
г. Краснодар,
ул. Маяковского, 163
Tel.: +7-861-23 96 327
Fax: +7-861-23 39 735
Email: russia.krasnodar@arntjen.com

The new world
in dairy farming



+++ Freecall 00800-27 68 53 60 +++


ООО «АРНТЬЕН»

432071 Ульяновск
ул. Верхнеполевая 1
Тел.: + 7-8422-311-211
Факс: + 7-8422-311-060

Email: russia.uljanowsk@arntjen.com
Internet: www.arntjen.com



Шторы: Открываются сверху, скручиваясь вниз

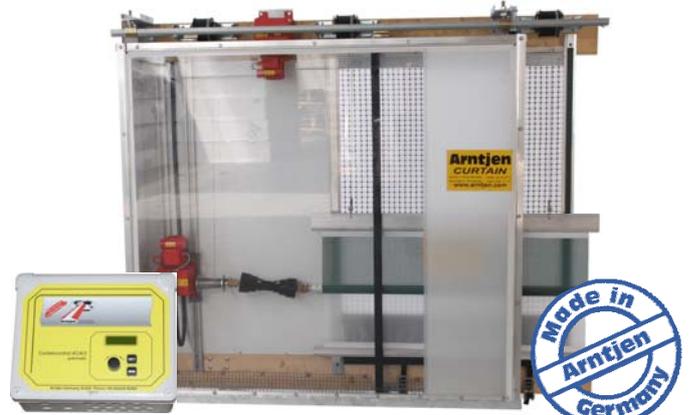

Шторы: открываются сверху/снизу и оттеняют



Изоляционные подъемные окна



Тентовые ворота



Свето-вентиляционный изоляционный конек



Конек с вентиляционными клапанами



Экономный конек (DBGM) Germany




Вентилятор Milkhouse

Свето-вентиляционный конек Арнтъен

Свет и вентиляция – двойная прибыль!

Приточная вентиляция и вытяжка воздуха в коровниках беспривязного содержания

Вытяжка отработанного воздуха важна так же, как и свежий воздух. Тот объем воздуха, который выходит из коровника, должен поступать обратно. С помощью эффективной вытяжки из коровника постоянно вытягивается водяной пар, а вместе с ним болезнетворные микробы, аммиак, углекислый газ и другие вредные газы.

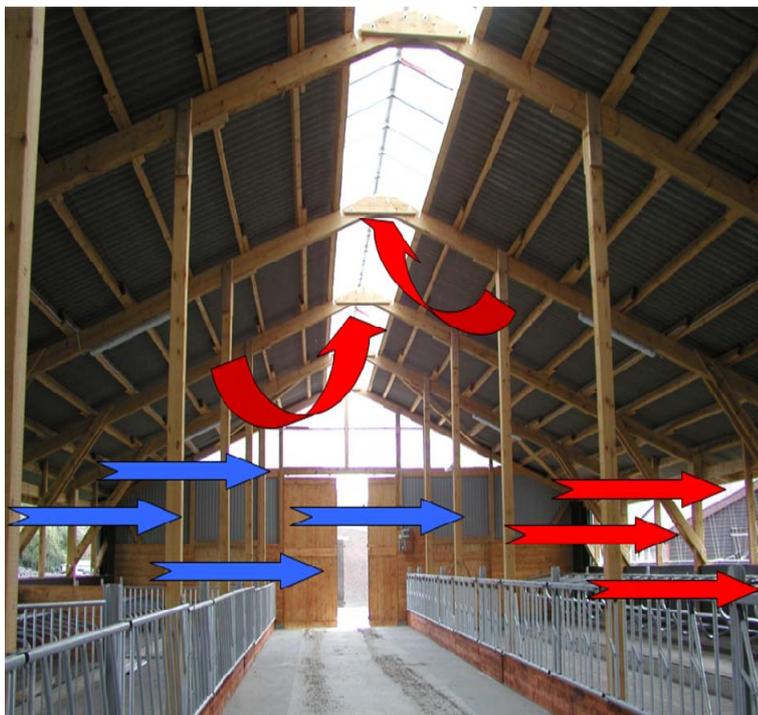

Только в коровнике без вредных газов коровы способны на высокую производительность. Летом отработанный воздух выходит прежде всего через открытые шторы с подветренной стороны. Нагретый воздух собирается под крышей и должен входить или вытягиваться через конек.



Осенью, зимой и весной, когда шторы закрыты, большая часть вытяжки происходит через конек.

Для расчета правильной величины конька берется 0,15 кв.м проема на корову. Все же решающую роль играет форма конька.




Свето-вентиляционный конек Arntjen для доильного

Свето-вентиляционный конек Arntjen для

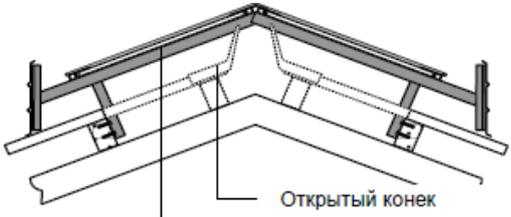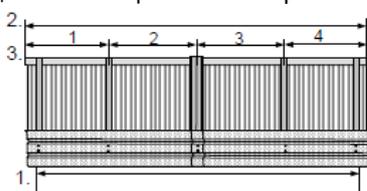Артикул	Описание	Номер арт.																																	
<p>Свето-вентиляционный конек М4 Арнтъен Тип Germany/Simplex</p> 	<p>конек М4 (DBGM) Тип Germany/Simplex стабильная алюм. конструкция с расстоянием между стропилами 105,7 см двойной Н-профиль сост. из 1 части вкл. алюм. ветроотражатель "Z-формы" вкл. светопанель 10мм с защитой от УФ, цвет: «Oral» (белый/ прозрачный) вкл. спец. болты из нерж. стали без ленточной щетки Наименьший пролет 1,057 м!</p>																																		
<ul style="list-style-type: none"> • Отличный скос потока воздуха • Ливень не проникает в карниз • Идеальный источник света для здания • Хорошее самочувствие животных • Уменьшение затрат на электроэнергию за счет освещения • Выход воздуха до 72 см (Тип LA80) • Высокие ветроотражатели • Подача воздуха 100 – 350 см • Рассеивание света благодаря светопанели Oral • Статика • Высококачественные алюминиевые профили • Соединения нержавеющими болтами 	<p>Расстояние между прогонами Тип</p> <table border="1"> <tr><td>100 см</td><td>LA 40</td><td>s0406</td></tr> <tr><td>125 см</td><td>LA 40</td><td>s0407</td></tr> <tr><td>150 см</td><td>LA 40</td><td>s0408</td></tr> <tr><td>175 см</td><td>LA 40</td><td>s0409</td></tr> <tr><td>200 см</td><td>LA 40</td><td>s0410</td></tr> <tr><td>225 см</td><td>LA 40</td><td>s0411</td></tr> <tr><td>250 см</td><td>LA 40</td><td>s0412</td></tr> <tr><td>275 см</td><td>LA 40</td><td>s0910</td></tr> <tr><td>300 см</td><td>LA 40</td><td>s0911</td></tr> <tr><td>325 см</td><td>LA 40</td><td>s0912</td></tr> <tr><td>350 см</td><td>LA 40</td><td>s0913</td></tr> </table>	100 см	LA 40	s0406	125 см	LA 40	s0407	150 см	LA 40	s0408	175 см	LA 40	s0409	200 см	LA 40	s0410	225 см	LA 40	s0411	250 см	LA 40	s0412	275 см	LA 40	s0910	300 см	LA 40	s0911	325 см	LA 40	s0912	350 см	LA 40	s0913	
100 см	LA 40	s0406																																	
125 см	LA 40	s0407																																	
150 см	LA 40	s0408																																	
175 см	LA 40	s0409																																	
200 см	LA 40	s0410																																	
225 см	LA 40	s0411																																	
250 см	LA 40	s0412																																	
275 см	LA 40	s0910																																	
300 см	LA 40	s0911																																	
325 см	LA 40	s0912																																	
350 см	LA 40	s0913																																	
 <p>Открытый конек Свето-вент.конек (DBGM)</p>	<table border="1"> <tr><td>100 см</td><td>LA 60</td><td>s0413</td></tr> <tr><td>125 см</td><td>LA 60</td><td>s0414</td></tr> <tr><td>150 см</td><td>LA 60</td><td>s0415</td></tr> <tr><td>175 см</td><td>LA 60</td><td>s0416</td></tr> <tr><td>200 см</td><td>LA 60</td><td>s0417</td></tr> <tr><td>225 см</td><td>LA 60</td><td>s0418</td></tr> <tr><td>250 см</td><td>LA 60</td><td>s0419</td></tr> <tr><td>275 см</td><td>LA 60</td><td>s0916</td></tr> <tr><td>300 см</td><td>LA 60</td><td>s0917</td></tr> <tr><td>325 см</td><td>LA 60</td><td>s0918</td></tr> <tr><td>350 см</td><td>LA 60</td><td>s0919</td></tr> </table>	100 см	LA 60	s0413	125 см	LA 60	s0414	150 см	LA 60	s0415	175 см	LA 60	s0416	200 см	LA 60	s0417	225 см	LA 60	s0418	250 см	LA 60	s0419	275 см	LA 60	s0916	300 см	LA 60	s0917	325 см	LA 60	s0918	350 см	LA 60	s0919	
100 см	LA 60	s0413																																	
125 см	LA 60	s0414																																	
150 см	LA 60	s0415																																	
175 см	LA 60	s0416																																	
200 см	LA 60	s0417																																	
225 см	LA 60	s0418																																	
250 см	LA 60	s0419																																	
275 см	LA 60	s0916																																	
300 см	LA 60	s0917																																	
325 см	LA 60	s0918																																	
350 см	LA 60	s0919																																	
<p>Сколько стоит открытый конек? И сколько стоит свето-вентиляционный конек? Пример: Открытый конек 120,- до 150,- €/п.м. Свето-вентиляционный конек от прим. 120,- €/п.м.</p>	<p>Комплектующие: Ленточная щетка 80 мм за м конька Подходит для любой кровли и не пропускает ветер и снег. Вкл. алюм. планку и саморезы</p>	<p>s0357</p>																																	
<p>Вы видите, что изоляционный свето-вентиляционный конек не дороже! Следующие преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - хороший вытяжной эффект - много дневного света - сухая ферма <p>На площадях, где возникают обильные снегопады, с коньков необходимо регулярно сгребать лежащий снег, поскольку в другом случае нагрузка снегом, снегом и водой или снегом и льдом, которое мы не в состоянии оценить, вызывает давление на ветроотражатели и может привести к их повреждению. С целью увеличения на этих площадях стабильности коньков, необходимо применить укрепительный материал, информацию о котором Вы можете найти в разделе «Свето-вентиляционный конек. Комплектующие». Мы готовы составить для Вас коммерческое предложение, учитывая большие снеговые нагрузки.</p>	<p>Вентиляционные клапаны: см. каталог раздел 3. стр. 8 Важная информация об этом коньке: - Цены действительны для уклонов крыш от 20 до 24° - Кровля "W5" должна укладываться прямо на обрешетину - Для других уклонов крыш, высоких надстроек на крыше, других подконструкций крыши, для высокой или другой кровли (кровля из голландской черепицы, изолированные плиты крыши) и т.д.: см. Свето-вентиляционный конек М4 Тип Germany/Vari-Тес. Запрашивайте, пожалуйста, коммерческое предложение. Длина конька: заказываемая длина конька получается из длины проема плюс желаемый напуск по краям и основывается на длине, которая делится на строительные пролеты.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Длина проема 2. Длина конька 3. Пролеты 																																		

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро без НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.06.19

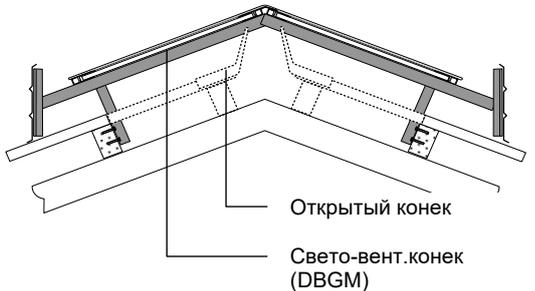Артикул	Описание	Номер арт.																																	
<p>Свето-вентиляционный конек М4 Арнтъен Тип Germany/Vari-Tec</p> 	<p>Свето-вентиляционный конек М4 Тип Germany/Vari-Tec стабильная алюм. конструкция с расстоянием между стропилами 105,7 см Профиль верхней точки конька из 2 частей вкл. алюм. ветроотражатель "Z-формы" вкл. светопанель 10мм с защитой от УФ, цвет: «Орал» (белый/ прозрачный), "Прозрачный" по требованию вкл. спец. болты из нерж. стали на выбор с проемом в верхней точке конька без ленточной щетки Наименьший пролет 1,057 м!</p>																																		
<p>Профиль конька из 2 частей Крепление для ветроотражателя</p> 	<p>Расстояние между прогонами Тип</p> <table border="1"> <tr><td>100 см</td><td>LA 40</td><td>s0367</td></tr> <tr><td>125 см</td><td>LA 40</td><td>s0368</td></tr> <tr><td>150 см</td><td>LA 40</td><td>s0291</td></tr> <tr><td>175 см</td><td>LA 40</td><td>s0292</td></tr> <tr><td>200 см</td><td>LA 40</td><td>s0293</td></tr> <tr><td>225 см</td><td>LA 40</td><td>s0294</td></tr> <tr><td>250 см</td><td>LA 40</td><td>s0295</td></tr> <tr><td>275 см</td><td>LA 40</td><td>s0296</td></tr> <tr><td>300 см</td><td>LA 40</td><td>s0297</td></tr> <tr><td>325 см</td><td>LA 40</td><td>s0298</td></tr> <tr><td>350 см</td><td>LA 40</td><td>s0299</td></tr> </table>	100 см	LA 40	s0367	125 см	LA 40	s0368	150 см	LA 40	s0291	175 см	LA 40	s0292	200 см	LA 40	s0293	225 см	LA 40	s0294	250 см	LA 40	s0295	275 см	LA 40	s0296	300 см	LA 40	s0297	325 см	LA 40	s0298	350 см	LA 40	s0299	
100 см	LA 40	s0367																																	
125 см	LA 40	s0368																																	
150 см	LA 40	s0291																																	
175 см	LA 40	s0292																																	
200 см	LA 40	s0293																																	
225 см	LA 40	s0294																																	
250 см	LA 40	s0295																																	
275 см	LA 40	s0296																																	
300 см	LA 40	s0297																																	
325 см	LA 40	s0298																																	
350 см	LA 40	s0299																																	
<ul style="list-style-type: none"> - Выход воздуха до 80 см - Верхняя точка конька по желанию с 8 см проемом Для более легкого монтажа: - Профиль верхней точки конька из 2 частей - Ветроотражатель перекрывает более 2 проемов - Крепление ленточной щетки с помощью саморезов 	<table border="1"> <tr><td>100 см</td><td>LA 60</td><td>s0369</td></tr> <tr><td>125 см</td><td>LA 60</td><td>s0370</td></tr> <tr><td>150 см</td><td>LA 60</td><td>s0302</td></tr> <tr><td>175 см</td><td>LA 60</td><td>s0303</td></tr> <tr><td>200 см</td><td>LA 60</td><td>s0304</td></tr> <tr><td>225 см</td><td>LA 60</td><td>s0305</td></tr> <tr><td>250 см</td><td>LA 60</td><td>s0306</td></tr> <tr><td>275 см</td><td>LA 60</td><td>s0307</td></tr> <tr><td>300 см</td><td>LA 60</td><td>s0308</td></tr> <tr><td>325 см</td><td>LA 60</td><td>s0309</td></tr> <tr><td>350 см</td><td>LA 60</td><td>s0310</td></tr> </table>	100 см	LA 60	s0369	125 см	LA 60	s0370	150 см	LA 60	s0302	175 см	LA 60	s0303	200 см	LA 60	s0304	225 см	LA 60	s0305	250 см	LA 60	s0306	275 см	LA 60	s0307	300 см	LA 60	s0308	325 см	LA 60	s0309	350 см	LA 60	s0310	
100 см	LA 60	s0369																																	
125 см	LA 60	s0370																																	
150 см	LA 60	s0302																																	
175 см	LA 60	s0303																																	
200 см	LA 60	s0304																																	
225 см	LA 60	s0305																																	
250 см	LA 60	s0306																																	
275 см	LA 60	s0307																																	
300 см	LA 60	s0308																																	
325 см	LA 60	s0309																																	
350 см	LA 60	s0310																																	
 <p>Открытый конек Свето-вент.конек (DBGM)</p>	<table border="1"> <tr><td>100 см</td><td>LA 80</td><td>s0371</td></tr> <tr><td>125 см</td><td>LA 80</td><td>s0372</td></tr> <tr><td>150 см</td><td>LA 80</td><td>s0313</td></tr> <tr><td>175 см</td><td>LA 80</td><td>s0314</td></tr> <tr><td>200 см</td><td>LA 80</td><td>s0315</td></tr> <tr><td>225 см</td><td>LA 80</td><td>s0316</td></tr> <tr><td>250 см</td><td>LA 80</td><td>s0317</td></tr> <tr><td>275 см</td><td>LA 80</td><td>s0318</td></tr> <tr><td>300 см</td><td>LA 80</td><td>s0319</td></tr> <tr><td>325 см</td><td>LA 80</td><td>s0320</td></tr> <tr><td>350 см</td><td>LA 80</td><td>s0321</td></tr> </table>	100 см	LA 80	s0371	125 см	LA 80	s0372	150 см	LA 80	s0313	175 см	LA 80	s0314	200 см	LA 80	s0315	225 см	LA 80	s0316	250 см	LA 80	s0317	275 см	LA 80	s0318	300 см	LA 80	s0319	325 см	LA 80	s0320	350 см	LA 80	s0321	
100 см	LA 80	s0371																																	
125 см	LA 80	s0372																																	
150 см	LA 80	s0313																																	
175 см	LA 80	s0314																																	
200 см	LA 80	s0315																																	
225 см	LA 80	s0316																																	
250 см	LA 80	s0317																																	
275 см	LA 80	s0318																																	
300 см	LA 80	s0319																																	
325 см	LA 80	s0320																																	
350 см	LA 80	s0321																																	
<p>Сколько стоит открытый конек / и сколько стоит свето-вентиляционный конек? Пример: Открытый конек 120,- до 150,- €/п.м. Свето-вентиляционный конек от прим. 120,- €/п.м.</p> <p>Вы видите, что изоляционный свето-вентиляционный конек не дороже!</p> <p>Следующие преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - хороший вытяжной эффект - много дневного света - сухая ферма 	<p>Ленточная щетка 80 мм за м конька Подходит для любой кровли и не пропускает ветер и снег. Вкл. алюм. планку и саморезы</p>	s0357																																	

- Цена действительна для конька с расстоянием между прогонами 100-250см и наклоном крыши 15-29°. 275-400см и наклоном крыши 20-24°.

- Кровля "W5" должна укладываться прямо на обрешетину
- Для других уклонов крыш, высоких надстроек на крыше, других подконструкций крыши, для высокой или другой кровли (кровля из голландской черепицы, изолированные плиты крыши) или коньков с вентиляционными клапанами и т.д. запрашивайте, пожалуйста, предложение в качестве специального заказа.

Длина конька: заказываемая длина конька получается из длины проема плюс желаемый напуск по краям и основывается на длине, которая делится на строительные пролеты.


На площадях, где возникают обильные снегопады, с коньков необходимо регулярно сгребать лежащий снег, поскольку в другом случае нагрузка снегом, снегом и водой или снегом и льдом, которое мы не в состоянии оценить, вызывает давление на ветроотражатели и может привести к их повреждению. С целью увеличения на этих площадях стабильности коньков, необходимо применить укрепительный материал, информацию о котором Вы можете найти в разделе «Свето-вентиляционный конек. Комплектующие». Мы готовы составить для Вас коммерческое предложение, учитывая большие снеговые нагрузки.

Артикул	Описание	Номер арт.
---------	----------	------------

Свето-вентиляционный конек М4 Арнтъен Тип Germany/Vari-Tec



- Выход воздуха до 80 см
- Для более легкого монтажа:
- Ветроотражатель перекрывает более 2 проемов
- Крепление ленточной щетки с помощью саморезов

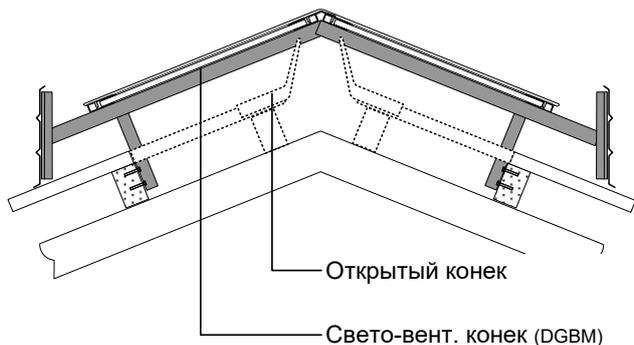

Сколько стоит открытый конек? И сколько стоит свето-вентиляционный конек?

Пример: Открытый конек 120,- до 150,- €/п.м.
Свето-вентиляционный конек от прим. 120,- €/п.м.


Вы видите, что изоляционный свето-вентиляционный конек не дороже!

Следующие преимущества:

- хороший вытяжной эффект
- много дневного света
- сухая ферма

На площадях, где возникают **обильные снегопады**, с коньков необходимо регулярно сгребать лежащий снег, поскольку в другом случае нагрузка снегом, снегом и водой или снегом и льдом, которое мы не в состоянии оценить, вызывает давление на ветроотражатели и может привести к их повреждению. С целью увеличения на этих площадях стабильности коньков, необходимо применить укрепительный материал, информацию о котором Вы можете найти в разделе «Свето-вентиляционный конек. Комплекующие».

1. Длина проема
2. Длина конька
3. Пролеты

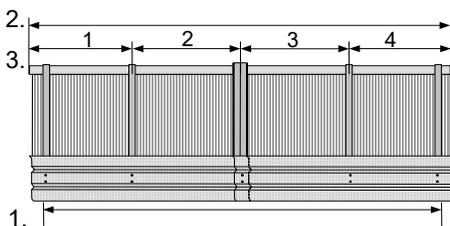

Свето-вентиляционный к конек М4 (DBGM) Тип Germany/Vari-Tec с 16 мм светопанелью
стабильная алюм. конструкция с расстоянием между стропилами 105,7 см двойной Н-профиль сост. из 1 части **вкл.** алюм. ветроотражатель "Z-формы" вкл. светопанель 16мм с защитой от УФ, цвет: "Прозрачный" **вкл.** спец. болты из нерж. стали **без** ленточной щетки
Наименьший пролет 1,057 м!



Расстояние между прогонами Тип

100 см	LA 40	s0456
125 см	LA 40	s0457
150 см	LA 40	s0458
175 см	LA 40	s0459
200 см	LA 40	s0460
225 см	LA 40	s0461
250 см	LA 40	s0462
275 см	LA 40	s0463
300 см	LA 40	s0464
325 см	LA 40	s0465
350 см	LA 40	s0466
100 см	LA 60	s0469
125 см	LA 60	s0470
150 см	LA 60	s0471
175 см	LA 60	s0472
200 см	LA 60	s0473
225 см	LA 60	s0474
250 см	LA 60	s0475
275 см	LA 60	s0476
300 см	LA 60	s0477
325 см	LA 60	s0478
350 см	LA 60	s0479
100 см	LA 80	s0482
125 см	LA 80	s0483
150 см	LA 80	s0484
175 см	LA 80	s0485
200 см	LA 80	s0486
225 см	LA 80	s0487
250 см	LA 80	s0488
275 см	LA 80	s0489
300 см	LA 80	s0490
325 см	LA 80	s0491
350 см	LA 80	s0492

Ленточная щетка 80 мм за м конька
Подходит для любой кровли и не пропускает ветер и снег.
Вкл. алюм. планку и саморезы

- Цена действительна для конька с расстоянием между прогонами

100-250см и наклоном крыши 15-29°.
275-400см и наклоном крыши 20-24°.

- Кровля "W5" должна укладываться прямо на обрешетину
- Для других уклонов крыш, высоких надстроек на крыше, других подконструкций крыши, для высокой или другой кровли (кровля из голландской черепицы, изолированные плиты крыши) или коньков с вентиляционными клапанами т.д запрашивайте, пожалуйста, коммерческое предложение.

Длина конька: заказываемая длина конька складывается из проема плюс желаемый напуск по краям и округляется до длины, которая делится на строительные пролеты.

Артикул	Описание	Номер арт.
	Свето-вентиляционный конек. Комплектующие:	
	Наценки на цветные ветроотражатели:	
	коричневые, красные, антрацит:	
	Для LA 40 за метр конька	06147
	Для LA 60 за метр конька	06148
	Для LA 80 за метр конька	06149
	Опоры "Z- формы" для выступающей крыши Дополнит. стоимость за шт.	00423
	Облицовка фронтона алюм. (4 листа с саморезами для 2 фронтонов)	
	100-200 вых.воздуха LA 40 за компл.	s0397
	225-300 вых.воздуха LA 40 за компл.	s0398
	325-400 вых.воздуха LA 40 за компл.	s0399
	100-200 вых.воздуха LA 60 за компл.	s0400
	225-300 вых.воздуха LA 60 за компл.	s0401
	325-400 вых.воздуха LA 60 за компл.	s0402
	100-200 вых.воздуха LA 80 за компл.	s0403
	225-300 вых.воздуха LA 80 за компл.	s0404
	325-400 вых.воздуха LA 80 за компл.	s0405
	Облицовка фронтона, цветная антрацит/ коричневый/ красный (4 листа с саморезами для 2 фронтонов)	
	100-200 вых.воздуха LA 40 за компл.	s0495
	225-300 вых.воздуха LA 40 за компл.	s0496
	325-400 вых.воздуха LA 40 за компл.	s0497
	100-200 вых.воздуха LA 60 за компл.	s0498
	225-300 вых.воздуха LA 60 за компл.	s0499
	325-400 вых.воздуха LA 60 за компл.	s4002
	100-200 вых.воздуха LA 80 за компл.	s4003
	225-300 вых.воздуха LA 80 за компл.	s4004
	325-400 вых.воздуха LA 80 за компл.	s4005
	Монтажные инструменты для конька без вентиляционных клапанов.	03382
	Монтажные инструменты для конька с вентиляционными клапанами.	03383
	Вентиляционные клапаны см. на стр. 3.8	







Облицовка фронтона

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.06.19


1. Шторы
2. Ворота
3. Свет. конек/Лампы
4. Вентиляторы
5. Коврики
6. Помпки
7. Щетки
8. Домики
9. Стойло
10. Миксеры
11. Эл.насосы/скреперы
12. Специальные продукты

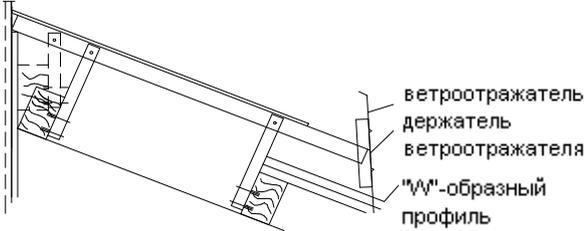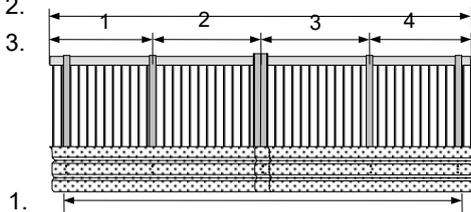

Артикул	Описание	Номер арт.
 <p>"Половинчатый" свето вентиляционный конек М4 Тип Germany/Vari-Tec</p>	<p>Половинчатый свето-вентиляционный конек М4 (DBGM) Тип Germany/ Vari-Tec стабильная алюминиевая подконструкция с расстоянием между стропилами 105,7 см вкл. ветроотражатель «Z-формы» вкл. светопанель 10 мм с защитой от УФ, цвет: «Орал» (белый/ прозрачный), прозрачный под заказ <u>вкл. спец. нерж. болты без ленточной щетки</u> Мин. длина конструкции 1,057 м. Расстояние между прогонами LA 18</p>	
	<p>100 см 125 см 150 см 175 см 200 см</p>	
	<p>Ленточная щетка 80 мм за м конька Подходит для любой кровли и не пропускает ветер и снег. Вкл. алюм. планку и саморезы</p>	
	<p>Тип Germany/ Vari-Tec с 16 мм светопанелями стабильная алюминиевая подконструкция с расстоянием между стропилами 105,7 см Цельный двойной Н-профиль <u>вкл. алюм. ветроотражатель «Z-формы»</u> <u>вкл. светопанель 16 мм с защитой от УФ, цвет: прозрачный</u> <u>вкл. спец. нерж. болты без ленточной щетки</u> Мин. длина конструкции 1,057 м. между прогонами LA 18</p>	
	<p>100 см 125 см 150 см 175 см 200 см</p>	
<p>На площадях, где возникают обильные снегопады, с коньков необходимо регулярно сгребать лежащий снег, поскольку в другом случае нагрузка снегом, снегом и водой или снегом и льдом, которое мы не в состоянии оценить, вызывает давление на ветроотражатели и может привести к их повреждению. С целью увеличения на этих площадях стабильности коньков, необходимо применить укрепительный материал, информацию о котором Вы можете найти в разделе «Свето-вентиляционный конек. Комплектующие». Мы готовы составить для Вас коммерческое предложение, учитывая большие снеговые нагрузки.</p>	<p>Важная информация о всех наших коньках: - Цены действительны для уклонов крыш от 15 до 29° - Кровля "W5" должна укладываться прямо на балки - Для других уклонов крыш, высоких надстроек на крыше, других подконструкций крыши, для высокой или другой кровли (кровля из голландской черепицы, изолированные плиты крыши) или коньков с вентиляционными клапанами и т.д. запрашивайте, пожалуйста, предложение в качестве специального заказа. Длина конька: Заказываемая длина конька получается из длины проема плюс желаемый напуск по краям и основывается на длине, которая делится на строительные пролеты.</p> <p>1. Длина проема 2. Длина конька 3. Пролеты</p> 	

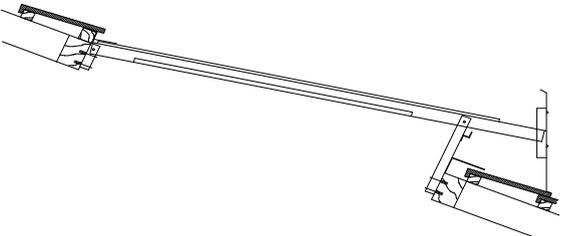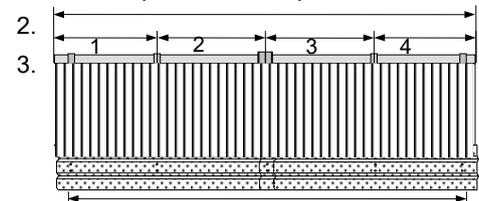Артикул	Описание	Номер арт.
 <p style="text-align: center;">"Односторонний" свето-вентиляционный конек М4 Тип Germany/Vari-Tec</p>	<p>Односторонний свето-вентиляционный конек М4 (DBGM) Тип Germany/ Vari-Tec стабильная алюминиевая подконструкция с расстоянием между стропилами 105,7 см <u>вкл.</u> алюм. ветроотражатель «Z-формы» <u>вкл.</u> светопанель 10 мм с защитой от УФ, цвет: «Ора!» (белый/ прозрачный), прозрачный по запросу <u>вкл.</u> спец. нерж. болты <u>без</u> ленточной щетки Мин. длина конструкции 1,057 м. Расстояние между прогонами LA 18</p>	
	<p>100 см</p> <p>125 см</p> <p>150 см</p> <p>175 см</p> <p>200 см</p>	
	<p>Ленточная щетка 80 мм за м конька Подходит для любой кровли и не пропускает ветер и снег. <u>Вкл.</u> алюм. планку и саморезы</p>	
	<p>Тип Germany/ Vari-Tec с 16 мм светопанелями стабильная алюминиевая подконструкция с расстоянием между стропилами 105,7 см <u>Цельный</u> двойной Н-профиль <u>вкл.</u> алюм. ветроотражатель «Z-формы» <u>вкл.</u> светопанель 16 мм с защитой от УФ, цвет: прозрачный <u>вкл.</u> спец. нерж. болты <u>без</u> ленточной щетки Мин. длина конструкции 1,057 м. Расстояние между прогонами LA 18</p>	
	<p>100 см</p> <p>125 см</p> <p>150 см</p> <p>175 см</p> <p>200 см</p>	
<p>На площадях, где возникают обильные снегопады, с коньков необходимо регулярно сгребать лежащий снег, поскольку в другом случае нагрузка снегом, снегом и водой или снегом и льдом, которое мы не в состоянии оценить, вызывает давление на ветроотражатели и может привести к их повреждению. С целью увеличения на этих площадях стабильности коньков, необходимо применить укрепительный материал, информацию о котором Вы можете найти в разделе «Свето-вентиляционный конек. Комплектующие». Мы готовы составить для Вас коммерческое предложение, учитывая большие снеговые нагрузки.</p>	<p>Ленточная щетка 80 мм за м конька</p> <p>Важная информация о всех наших коньках: - цены действительны для уклонов крыш от 15 до 29° - кровля "W5" должна укладываться прямо на балки - для других уклонов крыш, высоких надстроек на крыше, других подконструкций крыши, для высокой или другой кровли (кровля из голландской черепицы, изолированные плиты крыши), а также коньков с вентиляционными клапанами и т.д. запрашивайте, пожалуйста, предложение отдельно.</p> <p>Длина конька: заказываемая длина конька получается из длины проема плюс желаемый нахлест по краям и основывается на длине, которая делится на строительные пролеты.</p> <p>1. Длина проема 2. Длина конька 3. Пролеты</p> 	

Артикул	Описание	Номер арт.
Свето-вентиляционный конек. Комплектующие:		
Вент. клапаны тип L2		
для 2 сторон конька с компл.		
LA40	за метр конька	s0360
LA60	за метр конька	s0361
LA80	за метр конька	s0362
для 1 стороны конька с компл.		
LA 18	за метр конька	
 <p>Вентиляционные клапаны тип L2, открыты</p>  <p>Вентиляционные клапаны тип L2, закрыты</p>	<p>Устройство для откр./закр. с тяговым канатом</p> <p>для одной стороны конька за комплект</p> <p><u>Условия монтажа:</u> В конце трубы вентиляцион. Клапана прим. до 20 м. По середине трубы вентиляцион. клапана прим. до 40м.</p>	s0084
 <p>Устройство для откр./закр. с тяговым</p>	<p>Устройство для откр./закр. с электроприводом для двух сторон конька: (элект. работы по месту строительства)</p> <p>Приводной двигатель 230 В с двумя направляющими редукторами, соединителями и крепеж. материалом</p> <p>Жалюзийный переключатель 230 В откр./закр.</p> <p>Устройство для откр./закр.с электроприводом для одной стороны конька:(элект. работы по месту строительства)</p> <p>Приводной двигатель 230 В с одним направляющим редуктором, соединителями и крепеж. материалом</p> <p>Жалюзийный переключатель 230 В откр./закр.</p>	s0262 s5174 s0263 s5174
Сетка от птиц для вентиляционных клапанов		
оцинкованная, размер ячеек 19 x 19 мм		
LA40	за метр конька	s4006
LA60	за метр конька	s4007
LA80	за метр конька	s4008
Монтажные инструменты для конька с вентиляцион. клапанами		
03383		

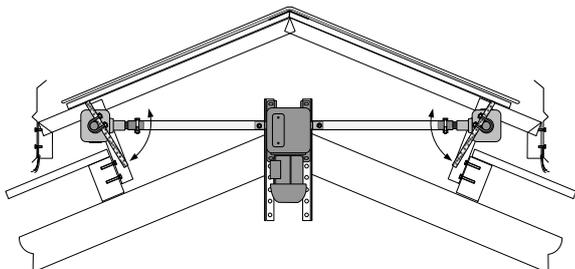

Устройство для откр./закр. с электроприводом

По Вашему запросу мы составим различные варианты регулировки климата

ООО «АРНТЬЕН»

432071 Ульяновск
ул. Верхнеполевая 1
Тел.: + 7-8422-311-211
Факс: + 7-8422-311-060

Email: russia.uljanowsk@artjen.com
Internet: www.artjen.com



ARNTJEN® Fresh Air Fan



Циркуляционные вентиляторы



Боксовые разделители для КРС




Диагональные корм. решетки для КРС и молодняка



Резиновые коврики



Поилки с большим сливным отверстием

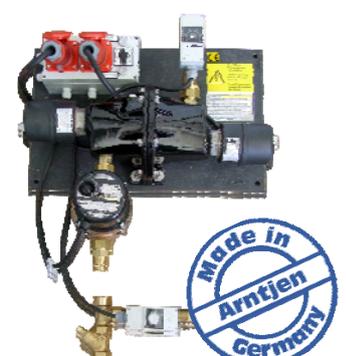

Обогреватель для поилок



Программа поставок Арнтъен для содержания крупного рогатого скота



Системы штор



Коврики для лежаков / проходов



Стойловое оборудование



Большие вентиляторы 2,5-7м



Нержавеющие поилки



Миксер от BOM*



Свето-вентиляц. коньки



Щетки для коров



Погружной электромеситель *



Скреперные установки*




Домики для телят



Arntjen интернет

*) Обращайтесь за дополнительной информацией

Ваш консультант по оборудованию Арнтъен:

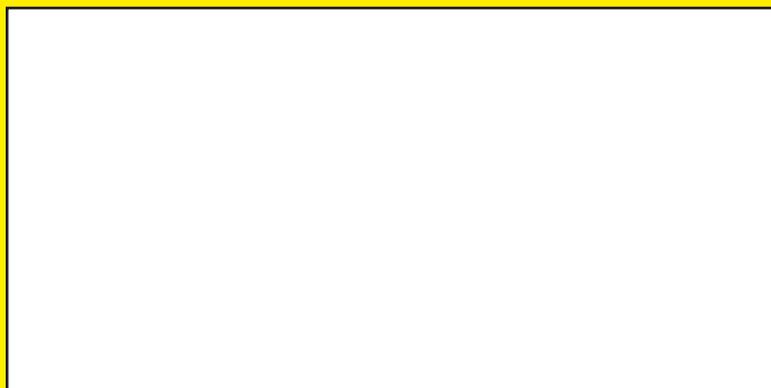

ООО «АРНТЬЕН»

432071, Россия
г. Ульяновск
ул. Верхнеполевая, 1
Tel.: + 7-8422-311-211
Fax: + 7-8422-311-060
Email: russia.uljanowsk@arntjen.com

350001 Россия
г. Краснодар
ул. Маяковского, 163
Tel.: +7-861-23 96 327
Fax: +7-861-23 39 735
Email: russia.krasnodar@arntjen.com

The new world
in dairy farming

