

RUS

# Arntjen® Germany

Краткий обзор ассортимента продукции Арнтъен




Он-лайн каталог  
[www.arntjen.com](http://www.arntjen.com)




Современное оборудование  
Разработано фермерами со всего мира!


НОВИНКА!



Шторы Арнтъен



Ворота Арнтъен



Свето-вентиляционные  
коньки




Arntjen-LED-LIGHT



Большие вентиляторы 2,5-7м




Коврики для лежачков /  
проходов



Нержавеющие поилки



Домики для телят



Стойловое оборудование



Миксеры для  
жидкого навоза



Скреперные установки



## ООО « А Р Н Т Ъ Е Н »

432071, Россия  
г. Ульяновск  
ул. Верхнеполевая, 1  
Tel.: + 7-8422-311-211  
Fax: + 7-8422-311-060  
Email: [russia.uljanowsk@arntjen.com](mailto:russia.uljanowsk@arntjen.com)

350001 Россия  
г. Краснодар,  
ул. Маяковского, 163  
Tel.: +7-861-23 96 327  
Fax: +7-861-23 39 735  
Email: [russia.krasnodar@arntjen.com](mailto:russia.krasnodar@arntjen.com)

The new world  
in dairy farming



Arntjen Agrarbautechnik  
agro-constructions

+++ Freecall 00800-27 68 53 60 +++




# ООО «АРНТЬЕН»

432071 Ульяновск  
ул. Верхнеполевая 1  
Тел.: + 7-8422-311-211  
Факс: + 7-8422-311-060

Email: russia.uljanowsk@arntjen.com  
Internet: www.arntjen.com



Шторы: Открываются сверху, скручиваясь вниз

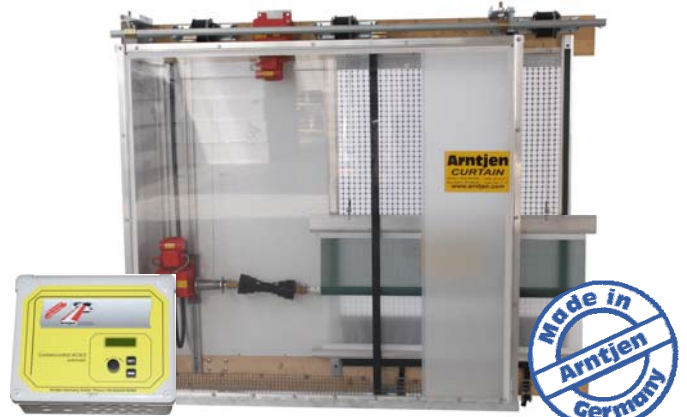

Шторы: открываются сверху/снизу и оттеняют



Изоляционные подъемные окна



Тентовые ворота



Свето-вентиляционный изоляционный конек



Конек с вентиляционными клапанами



Экономный конек (DBGM) Germany



Вентилятор Milkhouse

## Ворота Арнтъен

Фирма Арнтъен предоставляет подходящую систему ворот для любого назначения. Складывающиеся ворота – это практичная и надежная техника, которой можно управлять дистанционно. Она многие годы служит надежно. Однако для того, чтобы ворота складывались, на 1 м высоты проема необходимо 17 см места для складывания. Но для высоких здания это не проблема.

Скручивающиеся ворота представлены в различных исполнениях. Простой вариант с ручным управлением идеально подходит для дверей, которые нужно открывать и закрывать не так часто – склады, здания для молодняка и т.д.



Ворота для проезда в коровники для молочных коров должны быть оснащены скручивающимися воротами с ребрами жесткости, которые могут управляться дистанционно. Эти ворота выдерживают высокие ветровые нагрузки. Дополнительно они оснащены устройством защиты от защемления, чтобы во время закрывания ворот люди или животные не пострадали.



Особенно зимой или в холодные и ветреные дни межсезонья дистанционно управляемые ворота позволяют сохранить тепло в коровнике и исключают сквозняки.



Мы с удовольствием ответим на Ваши вопросы. Позвоните нам или напишите письмо.



Артикул	Описание	Номер арт.
---------	----------	------------

## Скручивающиеся ворота Арнтъен



### Стабильность:

- Тяжелые трубы стабилизируют ворота также при высокой ветровой нагрузке.

### Высота проезда:

- Ворота скручиваются полностью до верха.
- Сохраняется полностью высота проезда.

### Унификация:

- Ворота можно укоротить по ширине и высоте на месте.
- Возможен монтаж полностью снаружи.
- Возможен привод справа или слева.

### Оснащение:

- Боковые направляющие из стабильного швеллерного профиля.
- Расположенный снаружи надежный редукторный электродвигатель на 400 В (230В по запросу).
- Вкл. верхний защитный козырек, (для монтажа снаружи).
- Вкл. кнопочный выключатель.
- Ворота существенно стабильнее и тяжелее, поэтому при пульте управления следует применять также предохранитель замыкающего контура.

## Скручивающиеся ворота

### Арнтъен

с ребрами жесткости (попереч. трубы встроены в тент), вкл. боковые направляющие.

### Материал

- Плотный тент  
Белый или зелен
- ПВХ прозрач тент  
Прозрачный, зелен.прозрачн или прозрачн.белый
- ветрозащитная сетка  
зелен

### Длина x Высота

Размер проема 3,50 x 2,50 м	04469
" " 3,50 x 3,00 м	04470
" " 3,50 x 3,50 м	04471
" " 3,50 x 4,00 м	04472
" " 3,50 x 4,50 м	04473
" " 3,50 x 5,00 м	04474
" " 3,50 x 5,50 м	08238
" " 3,50 x 6,00 м	08239
Размер проема 4,00 x 2,50 м	03900
" " 4,00 x 3,00 м	03901
" " 4,00 x 3,50 м	03902
" " 4,00 x 4,00 м	03903
" " 4,00 x 4,50 м	03904
" " 4,00 x 5,00 м	03905
" " 4,00 x 5,50 м	08240
" " 4,00 x 6,00 м	08241
Размер проема 4,50 x 2,50 м	08242
" " 4,50 x 3,00 м	08243
" " 4,50 x 3,50 м	08244
" " 4,50 x 4,00 м	08245
" " 4,50 x 4,50 м	08246
" " 4,50 x 5,00 м	08247
" " 4,50 x 5,50 м	08248
" " 4,50 x 6,00 м	08249
Размер проема 5,00 x 2,50 м	03906
" " 5,00 x 3,00 м	03907
" " 5,00 x 3,50 м	03908
" " 5,00 x 4,00 м	03909
" " 5,00 x 4,50 м	03910
" " 5,00 x 5,00 м	03911
" " 5,00 x 5,50 м	08250
" " 5,00 x 6,00 м	08251
Размер проема 5,80 x 2,50 м	03912
" " 5,80 x 3,00 м	03913
" " 5,80 x 3,50 м	03914
" " 5,80 x 4,00 м	03915
" " 5,80 x 4,50 м	03916
" " 5,80 x 5,00 м	03917
" " 5,80 x 5,50 м	08252
" " 5,80 x 6,00 м	08253

стальной настил и Приводы см. стр 2. Ворота стр. 1.1




1. Шторы  
2. Ворота  
3. Свет. конек/Лампы  
4. Вентиляторы  
5. Коврики  
6. Поилки  
7. Щетки  
8. Домики  
9. Стойло  
10. Миксеры  
11. Эл.насосы/скреперы  
12. Специальные продукты

Артикул	Описание	Номер арт.
---------	----------	------------

**Скручивающиеся ворота  
Арнтъен**

**Скручивающиеся ворота  
Арнтъен**

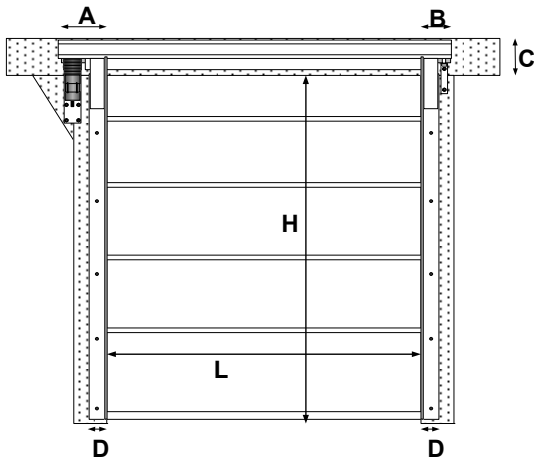

При наружном монтаже  
необходимы: стальной настил  
вкл. ограждение краев  
за 1 м. длины проема

s3674

**Приводы:**

Ручной привод с цепью (до 4x4 м.)

s3672

Электропривод 400 В вкл. 3-  
ступенчатый переключатель, станд.  
штекер с фазовым переключателем

07759

Электропривод 400 В вкл. 3-ступ.  
переключатель, станд. штекер, с  
пультом дистанц. управления,  
предохранитель замык. с контура, рез.  
профиль и фоторелейный контакт

07760

**Размеры для рам и габариты:**

<b>H:</b> Высота проема:	см.в.
<b>L:</b> Длина проема:	см.в.
<b>A:</b> Сторона привода: (Двигатель и крепление)	~30 см
<b>B:</b> Сторона подшипника: (Подшипник и крепление)	~15 см
<b>C:</b> Верхнее устройство: (Вал и покрытие)	~42 см
<b>D:</b> Боковое устройство: (Швел.профиль,вкл.уплотнитель)	~15 см

Тент или сетка производятся в соответствии с размерами проёма, примерно на 20 см шире, чем проём для ворот и могут быть обрезаны по месту строительства. Все профили поставляются стандартных размеров и обрезаются по месту строительства. При большей длине ворот вал может незначительно провисать.


Артикул	Описание	Номер арт.
---------	----------	------------

## Скручивающиеся ворота Арнтъен

Просто сконструированные, скручивающиеся вверх ворота для проездов, которые редко используются. Открываются и закрываются с помощью ручной лебедки. Материал: тент ПВХ зеленого или белого цвета, или ветрозащитная сетка:

Тип I: цвет зеленый преломление ветра прим. 92% +/- 340 гр/м<sup>2</sup>

Тип III: цвет зеленый преломление ветра прим. 80% +/- 430 гр/м<sup>2</sup>

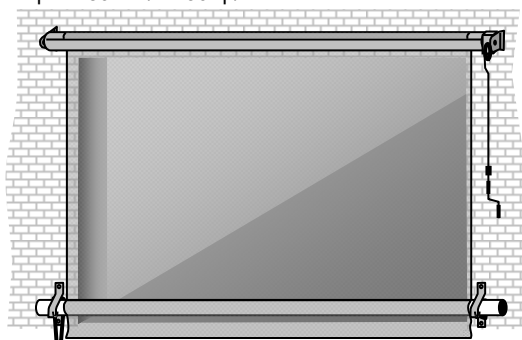

При заказах из каталога следует выбирать проём на размер больше. Напуск на рамы ворот рассчитывается с учетом + 10 см с обеих сторон.

Ворота поставляются стандартной ширины и легко подгоняются по месту строительства. Под нижней трубой остается зазор, который будет закрываться незакрепленным козырьком

Максимальная длина проёма 5,00 м. Общая площадь проёма – 20 м<sup>2</sup>.

При большей длине ворот вал может незначительно провисать.

Вид снаружи (рис. спец.заказ – цена по запросу):



## Складывающиеся ворота

### Arntjen

с плотным тентом, стальным валом сверху и снизу. Верхний вал закрепляется дополнительной внутренней трубой. Внизу находится выступающая часть тента и крепежный материал. Привод отдельно (см.ниже)

длина x высота	Плотный тент	
	Бел.	Зел.
Размер проема 3,00 x 3,00 м	s3596	s3612
" " 3,00 x 4,00 м	s3597	s3613
" " 3,00 x 5,00 м	s3598	s3614
Размер проема 3,50 x 3,00 м	s3599	s3615
" " 3,50 x 4,00 м	s3600	s3616
" " 3,50 x 5,00 м	s3601	s3617
Размер проема 4,00 x 3,00 м	s3602	s3618
" " 4,00 x 4,00 м	s3603	s3619
" " 4,00 x 5,00 м	s3604	s3620
Размер проема 4,50 x 3,00 м	s3605	s3621
" " 4,50 x 4,00 м	s3606	s3622
" " 4,50 x 4,50 м	s3607	s3623
Размер проема 5,00 x 3,00 м	s3608	s3624
" " 5,00 x 4,00 м	s3609	s3625

Ветрозащитная сетка, вал вверху и внизу из стали, выступающая часть сетки внизу, крепежный материал. Привод отдельно (см. ниже)

длина x высота	Сетка	
	тип I	тип III
Размер проема 3,00 x 3,00 м	s3628	s3644
" " 3,00 x 4,00 м	s3629	s3645
" " 3,00 x 5,00 м	s3630	s3646
Размер проема 3,50 x 3,00 м	s3631	s3647
" " 3,50 x 4,00 м	s3632	s3648
" " 3,50 x 5,00 м	s3633	s3649
Размер проема 4,00 x 3,00 м	s3634	s3650
" " 4,00 x 4,00 м	s3635	s3651
" " 4,00 x 5,00 м	s3636	s3652
Размер проема 4,50 x 3,00 м	s3637	s3653
" " 4,50 x 4,00 м	s3638	s3654
" " 4,50 x 4,50 м	s3639	s3655
Размер проема 5,00 x 3,00 м	s3640	s3656
" " 5,00 x 4,00 м	s3641	s3657

### Ручной привод с рукояткой

Высота проема до 3 м	s3660
Высота проема 3,01 м - 4,50 м	s3671
Высота проема свыше 4,50 м	s3662

Альтернатива:

### Ручной привод с цепью


высота ворот до 4 м	s3661
высота ворот до 5 м	s3676

Тент или сетка производится в соответствии с размерами проёма, больше на 30 см по высоте и на 20 см по длине. Все профили поставляются стандартных размеров и обрезаются по месту строительства.

Артикул	Описание	Номер арт.
---------	----------	------------

## Скручивающиеся ворота Арнтъен

Просто сконструированные, скручивающиеся вверх ворота для проездов, которые редко используются. Открываются и закрываются с помощью ручной лебёдки. Материал: тент ПВХ зелёного или белого цвета, или ветрозащитная сетка.  
Тип I: цвет зелёный преломление ветра прим. 92% +/- 340 гр/кв.м.  
Тип III: цвет зелёный, преломление ветра прим. 80% +/- 430 гр/кв.м.

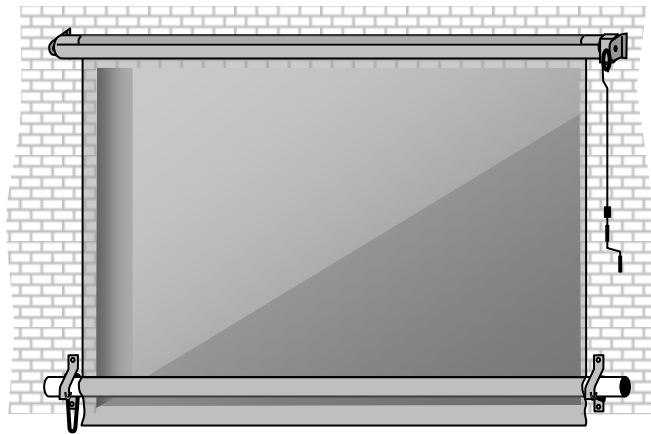

При заказах из каталога следует выбирать проём на размер больше. Напуск на рамы ворот рассчитывается с учётом +10 см с обеих сторон.

Ворота поставляются стандартной ширины и легко подгоняются по месту строительства. Под нижней трубой остаётся зазор, который будет закрываться незакрепленным козырьком.

Максимальная длина проёма 5,00 м. Общая площадь проёма – 20 кв.м. При большей длине ворот вал может незначительно провисать.

Вид снаружи с боковыми направляющими:



## Боковые направляющие (Дополнительный материал) Для скручивающихся ворот Арнтъен

**Расходы по перевозке груза до промежуточного пункта + 50,00 €**  
**принять во внимание!**

	Длина x Высота	
Размер проёма	3,00 x 3,00 м	s3683
" "	3,00 x 4,00 м	s3684
" "	3,00 x 5,00 м	s3685
Размер проёма	3,50 x 3,00 м	s3686
" "	3,50 x 4,00 м	s3687
" "	3,50 x 5,00 м	s3688
Размер проёма	4,00 x 3,00 м	s3689
" "	4,00 x 4,00 м	s3690
" "	4,00 x 5,00 м	s3691
Размер проёма	4,50 x 3,00 м	s3692
" "	4,50 x 4,00 м	s3693
" "	4,50 x 4,50 м	s3694
Размер проёма	5,00 x 3,00 м	s3695
" "	5,00 x 4,00 м	s3696

Все направляющие профили поставляются стандартной заводской длины и подгоняются по месту строительства.




Артикул	Описание	Номер арт.
---------	----------	------------

## Складывающиеся ворота Арнтъен

Въездные ворота с ручным, электрическим или дистанционным управлением.  
Материал: тент ПВХ зеленого и белого цвета, или ветрозащитная сетка:

Тип I: цвет зеленый преломление ветра  
прим. 92% +/- 340 гр/м<sup>2</sup>

Тип III: цвет зеленый преломление ветра  
прим. 80% +/- 430 гр/м<sup>2</sup>

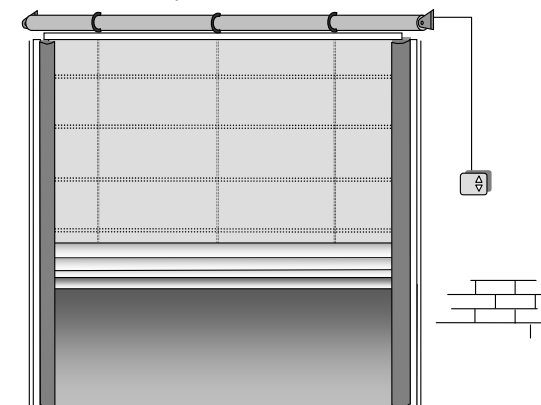

При заказах следует указывать размер проема и тип монтажа (см. следующую страницу). Эти данные позволяют определить размер тента.

При большей длине ворот вал может незначительно провисать.

Проемы свыше 6 м длиной на заказ. Из-за ветровой нагрузки эти ворота должны дополнительно натягиваться внизу.

Вид изнутри:



## Складывающиеся ворота Арнтъен

с плотным тентом, валом,

направляющей шиной, роликами, крепежным материалом.

Привод отдельно (см. ниже)

**Плотный тент**

длина x высота	Плотный тент	
	бел.	зел.
Размер проема 3,00 x 2,50 м	s3500	s3524
" " 3,00 x 3,00 м	s3501	s3525
" " 3,00 x 3,50 м	s3502	s3526
" " 3,00 x 4,00 м	s3503	s3527
" " 3,00 x 4,50 м	s3504	s3528
" " 3,00 x 5,00 м	s3505	s3529
Размер проема 4,00 x 2,50 м	s3506	s3530
" " 4,00 x 3,00 м	s3507	s3531
" " 4,00 x 3,50 м	s3508	s3532
" " 4,00 x 4,00 м	s3509	s3533
" " 4,00 x 4,50 м	s3510	s3534
" " 4,00 x 5,00 м	s3511	s3535
Размер проема 5,00 x 2,50 м	s3512	s3536
" " 5,00 x 3,00 м	s3513	s3537
" " 5,00 x 3,50 м	s3514	s3538
" " 5,00 x 4,00 м	s3515	s3539
" " 5,00 x 4,50 м	s3516	s3540
" " 5,00 x 5,00 м	s3517	s3541
Размер проема 6,00 x 2,50 м	s3518	s3542
" " 6,00 x 3,00 м	s3519	s3543
" " 6,00 x 3,50 м	s3520	s3544
" " 6,00 x 4,00 м	s3521	s3545
" " 6,00 x 4,50 м	s3522	s3546
" " 6,00 x 5,00 м	s3523	s3547

### Ручной привод с рукояткой

Высота проема до 3 м	s3660
Высота проема 3,01 м - 4,50 м	s3671
Высота проема свыше 4,50 м	s3662

Альтернатива:

### Ручной привод с цепью

высота ворот до 4 м	s3661
высота ворот до 5 м	s3676

### Электропривод:

Трубный двигатель с одним переключателем	s3663
Трубный двигатель с управлением ворот и одним кнопочным выключателем	s3664
Трубный двигатель с управлением ворот, одним кнопочным выключателем и пультом управления	s3665

Тент производится в соответствии с размерами проёма и типа крепления, см. рис. на странице 2.4. Тент нельзя обрезать по месту строительства. Все профили поставляются стандартных размеров и обрезаются по месту строительства.




Артикул	Описание	Номер арт.
---------	----------	------------

### Существует 3 способа крепления:

#### 1. Крепление снаружи или изнутри на рамах ворот:



Алюм. направляющие заподлицо с рамами.  
Размер тента:  
длина проема минус 10 см.  
высота проема минус 10 см.

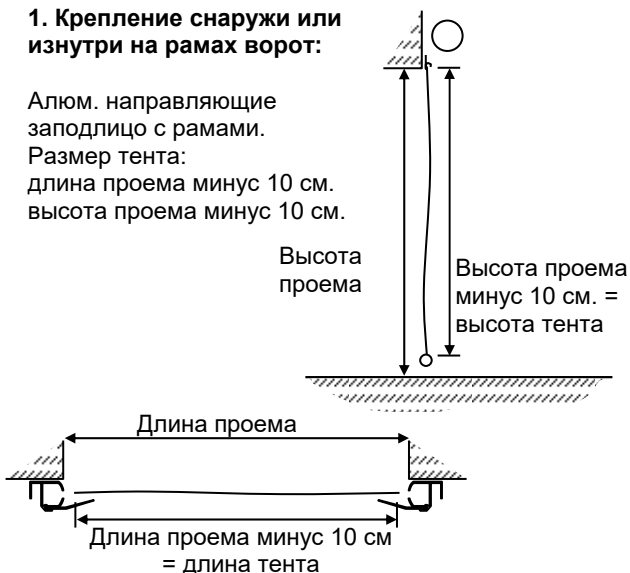

#### 2. Ворота складываются поверх проема:



Если ворота должны складываться над дверной перемычкой, то следует установить дерев. рамы, которые предоставят место для складывания. Эти рамы задают размер проема. На каждый метр высоты ворот необходимо прим. 17 см. для складывания.

Дерев. рамы 10 x 10 дерев. брус

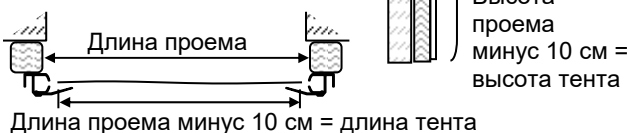

#### 3. Крепление между двумя стенами или в рамах ворот:

Алюм. направляющие находятся в рамах.  
Размер тента:  
Длина проема минус 25 см  
Высота проема минус 10 см

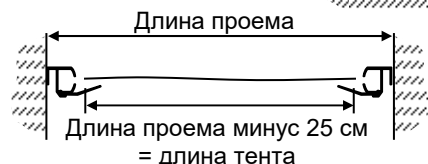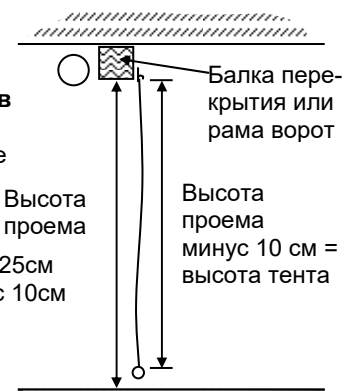

### Складывающиеся ворота Арнтъен

с ветрозащитной сеткой, валом, направляющими полозьями, роликами, крепежным материалом. Привод отдельно (см. ниже)

длина x высота	Сетка	
	тип I	тип III
Размер проема 3,00 x 2,50 м	s3548	s3572
" " 3,00 x 3,00 м	s3549	s3573
" " 3,00 x 3,50 м	s3550	s3574
" " 3,00 x 4,00 м	s3551	s3575
" " 3,00 x 4,50 м	s3552	s3576
" " 3,00 x 5,00 м	s3553	s3577
Размер проема 4,00 x 2,50 м	s3554	s3578
" " 4,00 x 3,00 м	s3555	s3579
" " 4,00 x 3,50 м	s3556	s3580
" " 4,00 x 4,00 м	s3557	s3581
" " 4,00 x 4,50 м	s3558	s3582
" " 4,00 x 5,00 м	s3559	s3583
Размер проема 5,00 x 2,50 м	s3560	s3584
" " 5,00 x 3,00 м	s3561	s3585
" " 5,00 x 3,50 м	s3562	s3586
" " 5,00 x 4,00 м	s3563	s3587
" " 5,00 x 4,50 м	s3564	s3588
" " 5,00 x 5,00 м	s3565	s3589
Размер проема 6,00 x 2,50 м	s3566	s3590
" " 6,00 x 3,00 м	s3567	s3591
" " 6,00 x 3,50 м	s3568	s3592
" " 6,00 x 4,00 м	s3569	s3593
" " 6,00 x 4,50 м	s3570	s3594
" " 6,00 x 5,00 м	s3571	s3595

#### Ручной привод с рукояткой

Высота проема до 3 м	s3660
Высота проема 3,01 м - 4,50 м	s3671
Высота проема свыше 4,50 м	s3662

#### Альтернатива:

<b>Ручной привод с цепью</b>	
высота ворот до 4 м	s3661
высота ворот до 5 м	s3676

#### Электропривод:

Трубный двигатель с одним переключателем	s3663
Трубный двигатель с управлением ворот и 1 кнопочным выключателем	s3664
Трубный двигатель с управлением ворот, 1 кнопочным выключателем и пультом управления	s3665

Тент производится в соответствии с размерами проёма и типа крепления, см. рис. на странице 2.4. Тент нельзя обрезать по месту строительства. Все профили поставляются стандартных размеров и обрезаются по месту строительства.

Артикул	Описание	Номер арт.	
 <p>Ветрозащит. сетка тип I: Ветрозащит. сетка тип III: Ветрозащит. сетка тип 220:</p> 	<p><b>Ветрозащитные сетки Арнтъен для фиксированной установки</b></p> <p><b>Ветрозащитная сетка тип I</b> зеленого цвета Преломление ветра прим. 92% +/- 340 гр/м<sup>2</sup>*</p> <p><b>Ветрозащитная сетка тип III</b> зеленого цвета Преломление ветра прим. 80% +/- 430 гр/м<sup>2</sup>*</p> <p><b>Ветрозащитная сетка Тип 220</b> зеленого цвета Преломление ветра прим. 90% +/- 250 гр/м Ширина до 1,00 м погон. м " " 1,50 м погон. м " " 2,00 м погон. м " " 3,00 м погон. м</p> <p>Надбавка к цене при небольшом количестве товара (При стоимости товара меньше 120,- € за сетку) <b>нетто</b></p>	<p>02677</p> <p>02678</p> <p>02679 04199 04201 04202</p> <p>02076</p>	
	<p><b>Пустотелая кромка</b> для трубы или обрешетины</p>	м	02680
	<p><b>Окантовочная кромка тип I / III</b></p>	м	02681
	<p><b>пошив каймы Тип 220 без материала</b></p>	м	00851
	<p><b>Патрубок</b> вкл. окантовочную кромку</p>	м	02682
	<p><b>Петля Ø 18мм оцинк.сталь</b></p>	шт	02683
	<p><b>Рейка патрубка тип А</b> алюм. по 5,50 м соответ. 2,75 м</p>	м	00831
	<p><b>Шуруп по дереву</b> 6x40 нерж. со сферической головкой (плоскоконическая головка)</p>	шт	04033
	<p><b>Трещётка</b> с 25мм ремнем, длина 0,80м, с напольным фиксатором и звеном цепи</p>	шт	s3673



\* В зависимости от размера возможны сварные швы по техническим причинам. Вы можете уточнить подробности.



# ООО «АРНТЬЕН»

432071 Ульяновск  
ул. Верхнеполевая 1  
Тел.: + 7-8422-311-211  
Факс: + 7-8422-311-060

Email: russia.uljanowsk@arntjen.com  
Internet: www.arntjen.com



ARNTJEN® Fresh Air Fan



Циркуляционные вентиляторы



Боксовые разделители для КРС




Диагональные корм. решетки для КРС и молодняка



Резиновые коврики



Поилки с большим сливным отверстием

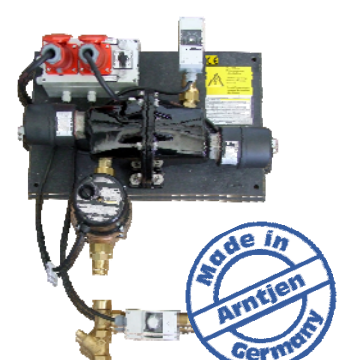

Обогреватель для поилок





# Программа поставок Арнтъен для содержания крупного рогатого скота



Системы штор



Коврики для лежаков /  
проходов



Стойловое оборудование



Большие вентиляторы 2,5-7м



Нержавеющие поилки



Миксер от BOM\*



Свето-вентиляц. коньки



Щетки для коров



Погружной  
электросмеситель \*



Скреперные установки\*




Домики для телят



Arntjen интернет

\*) Обращайтесь за дополнительной информацией

Ваш консультант по оборудованию Арнтъен:



## ООО «АРНТЬЕН»

432071, Россия  
г. Ульяновск  
ул. Верхнеполевая, 1  
Tel.: + 7-8422-311-211  
Fax: + 7-8422-311-060  
Email: russia.uljanowsk@arntjen.com

350001 Россия  
г. Краснодар  
ул. Маяковского, 163  
Tel.: +7-861-23 96 327  
Fax: +7-861-23 39 735  
Email: russia.krasnodar@arntjen.com

The new world  
in dairy farming

