



Arntjen® Germany

Краткий обзор ассортимента продукции Арнтъен



Он-лайн каталог
www.arntjen.com



Современное оборудование для фермерами со всего мира!

НОВИНКА!



Шторы Арнтъен



Ворота Арнтъен



Свето-вентиляционные коньки



Arntjen-LED-LIGHT



Большие вентиляторы 2,5-7м



Коврики для лежаков / проходов



Нержавеющие поилки




Домики для телят



Стойловое оборудование



Миксеры для жидкого навоза



Скреперные установки



ООО « А Р Н Т Ъ Е Н »

432071, Россия
г. Ульяновск
ул. Верхнеполевая, 1
Tel.: + 7-8422-311-211
Fax: + 7-8422-311-060

Email: russia.uljanowsk@arntjen.com

350001 Россия
г. Краснодар,
ул. Маяковского, 163
Tel.: +7-861-23 96 327
Fax: +7-861-23 39 735

Email: russia.krasnodar@arntjen.com

The new world
in dairy farming



+++ Freecall 00800-27 68 53 60 +++

ООО «АРНТЬЕН»

432071 Ульяновск
ул. Верхнеполевая 1
Тел.: + 7-8422-311-211
Факс: + 7-8422-311-060

Email: russia.uljanowsk@arntjen.com
Internet: www.arntjen.com



Шторы: Открываются сверху, скручиваясь вниз



Шторы: открываются сверху/снизу и оттеняют



Изоляционные подъемные окна



Тентовые ворота



Свето-вентиляционный изоляционный конек



Конек с вентиляционными клапанами



Экономный конек (DBGM) Germany



Вентилятор Milkhouse

Покрывала Арнтъен для лежачих и проходов Покрывала Арнтъен для лежачих и проходов проверены Немецким сельскохозяйственным обществом

При испытаниях Немецкого сельскохозяйственного сообщества покрывала для лежачих Арнтъен были проверены на способность к деформации и эластичность, а также на длительную нагрузку. Благодаря результатам этих испытаний фермеры могут чувствовать себя более уверенно, выбирая покрывала для лежачих при строительстве новой фермы или реконструкции старой. Дополнительно предоставляется заводская гарантия до 15 лет! Отдельные отчеты испытаний представлены в интернете для скачивания в разделе Продукция/Покрывала для лежачих.



Покрывала для лежачих – это целесообразная инвестиция для комфорта коровы. Покрывала служат корове в качестве мягкой подстилки. Животные не травмируются, когда заходят или покидают бокс. При мытье под высоким давлением резиновые коврики очень хорошо очищаются, значительно уменьшается количество болезнетворных микробов. Очищение проходит быстро и просто.

Рулонные коврики Арнтъен HR 25 perfekt и резиновые коврики Арнтъен HR 33 Comfort++ тестировались Немецким сельскохозяйственным обществом. Резиновые коврики выдержали Fokus-тест с хорошими показателями.



Профильные резиновые коврики Арнтъен HR 25 из первичной резины, которые 25 мм толщиной, с шипами прим. 12 мм на нижней стороне, предлагаются в двух различных исполнениях. Резиновые коврики HR 33 Comfort++ с тканевой прокладкой толщиной прим. 32 мм, на нижней стороне шипы 19 или 11 мм. Оба типа покрытий имеют ячеистый противоскользящий профиль для лучшего содержания животных. Данный тип покрытий, который поставляется в рулонах как и все резиновые покрывала

для лежачих Арнтъен легко укладывается в коровнике.

Тест на длительную нагрузку и устойчивость к деформации показал хорошие результаты при проведении испытаний обоих видов резиновых покрытий Немецким сельскохозяйственным обществом. Деформации не было. Также не было истирания шипов на нижней стороне коврика. Высококачественные резиновые коврики Арнтъен производятся для высокого комфорта животных и долгого срока службы с гарантией до 15 лет.

Инвестиции в комфорт для Ваших коров быстро окупятся.

432071 Ульяновск
ул. Верхнепольная
Тел.: +7 836 25 25 25
Факс: +7 836 25 25 25
Читайте в серии наших статей:
Лежать свыше 12 часов
и производить больше молока!
В интернете: www.arntjen.com



Email: russia.uljanowsk@arntjen.com
Internet: www.arntjen.com

Статья № 1011 - Артикул

Комфортный отдых для ферм с беспривязным содержанием
Рулонный коврик Арнтъен HR20.
Бесшовный. Чистый. Мягкий.



- Новая резина эластичнее регенерата!
- Новая резина прочнее регенерата!
- Новая резина более устойчива по своей форме, чем регенерат!
- Бесшовные дорожки легко выстилаются и они гигиенически чище, чем одинарные коврики!

Толще и мягче: коврик HR25 perfekt & HR33 Comfort++



- Еще больше комфорта благодаря толщине матов 25 мм и 33 мм
- Мягче, чем луг.
- Лучшее распределение давления особенно на суставы коровы.

Описание	Номер арт.
Рулонный коврик Арнтъен HR20 для ферм с беспривязным содержанием Бесшовный мягкий резиновый настил с нейлоновой прослойкой и комфортным профилем: верхняя сторона – антискользящий профиль, нижняя - шипы 10 мм, общая толщина 20 мм, вес прим. 12,8 кг/м ²	
Рулонный коврик HR20 Стандартная длина 50 м ширина 160/170/180/190/200 см	м ² 03016
Ширина 185 см с уклоном 10 см по краям	м ² 05209
Рулонный коврик HR20 Длина обрезка ширина 160/170/180/190/200 см	м ² s2049
Ширина 185 см с уклоном 10 см по краям	м ² S2085
Рулонный коврик HR25 perfekt Этот рулонный коврик толщиной 25 мм. примерно на 25% мягче, чем коврик R20. Массивное основание толщиной 13 мм способствует равномерной амортизации. Верхняя сторона – антискользящий профиль, нижняя - шипы 12 мм., основание с нейлоном 13 мм. общая толщина 25 мм. вес прим. 16,1 кг/м ² с уклоном по краям 10 см	
Рулонный коврик HR25 perfekt Стандартная длина 50 м ширина 180 см	м ² М 03285
Рулонный коврик HR25 perfekt Длина обрезка ширина 180 см	м ² М s2050
Roll – Mat HR33 Comfort ++ Комфортное покрытие толщиной 33 мм без слоя из пеноматериала обеспечивает идеальный комфорт для лежания Ваших коров. Коврик имеет уклон 30 см по краям. Во избежании скопления влаги внешние стороны покрытия имеют небольшой наклон. Верхний слой – ячеистый противоскользящий профиль, нижний слой – шипы 12-20 мм, Несущий слой с тканевой основой 13 мм Общая толщина 25-33 мм Вес ок. 17,2 кг/кв.м	
Roll – Mat HR33 Comfort ++ Стандартная длина 40 м ширина 190 см	м ² 04646
ширина 190 см	м –
Roll – Mat HR33 Comfort ++ Длина обрезка ширина 190 см	м ² s2080
ширина 190 см	м –
Для герметизации с передней стороны и режущих кромок предназначена Уплотняющая лента HR20/25 1,5 см ширина, 2,5 см высота	м 03019
HR33 1,5 см ширина, 2,5 см высота	м 05239
Комплект крепежа состоит из: 1 дюбеля с нерж. потайной заклепкой и 1 нерж. подкладной шайбы (3 компл. на один метр)	1 компл. s2021 100 компл. s2045
Сверло / железобетон SDS plus 8,0 x 160мм (1шт./100 крепл.)	1шт. 02451 10 штук s2046
Сверло HSS 8,4 x 117 мм (1шт./100 креплений)	1шт. 05207 10 штук s2084

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.06.19

1. Шторы
2. Ворота
3. Свет, конек/Лампы
4. Вентиляторы
5. Коврики
6. Поилки
7. Щетки
8. Домик
9. Стоило
10. Миксеры
11. Эл.насосы/скреперы
12. Специальные продукты

Артикул

Описание


Номер арт.

Артъен-Евро-Soft-Bed

С алюминиевой направляющей для резиновых покрытий (стабильные направляющие для крепления и уплотнения)



- Новое напольное покрытие из резины толщиной 4 или 8 мм и сверхпрочной тканевой прокладкой
- В качестве подкладки используется специальный латексный пористый материал (пенообразный натуральный каучук)
- Пенообразный натуральный каучук мягче и эластичнее, чем резиновый профиль

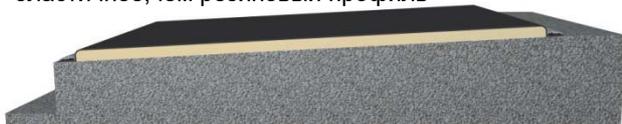

- Подкладка сохраняет форму в течение многих лет
- Низкая степень деформации коврика
- Благодаря 60 мм латексной подкладке достигается амортизация от 40 мм



- Напольное покрытие из резины толщиной 4 или 8 мм крепится дюбелями к бетону по обеим сторонам латексной подкладки алюмин. направляющей (каждые 33 см).
- Латексная поверхность длиной прим. 1,77 м
- Специальные латексные подкладки поставляются также длиной 1,00x1,70/1,60/1,50 м.
- Длина напольного покрытия из резины до 50 м
- По краям ряда лежаков прибавить 2 раза по 20 см для напольного покрытия. Т.е., использ-я длина рулонного коврика длиной 50 м короче на отрезок длиной 0,40 м
- По желанию можно приобрести отрезки разной длины
- Крепление осуществляется с помощью алюминиевых направляющих для резиновых покрытий
- Из-за возможной влажности грунта мы рекомендуем завернуть латексную подкладку в ПЭ строительную пленку, которая входит в комплект.

Артъен-Euro-Soft-Bed

Данные:

1. Крепл. с помощью шайб и дюбелей

Напольное покрытие из резины с тканевой прокладкой толщиной 4 или 8 мм, используемая длина до 49,60 м, ширина 2,00 м. Спец.латексная подкладка. Длина: прим.177см, 1 верхн. покрытие 170см; ширина:100см

Подбор материала: Рулон напольного покрытия из резины со спец. латексной подкладкой, строит.пленка 4x50м вкл. алюминиевую направляющую и **шурупы для крепежа 6x70 TX25** и дюбель 8x51 для передней и задней стороны (6 на м). Комплекты крепежа по краям и в местах соединения заказываются отдельно.

Артъен-Euro-Soft-Bed при покупке рулона длиной 50 м Толщина 4 мм (цельный)

Общая толщина прим.	30 мм	s2098
" "	40 мм	s2099
" "	55 мм ¹	s2100
" "	65 мм ¹	s2101
" "	75 мм ¹	s2102

Артъен-Euro-Soft-Bed

Толщина 4 мм. Длина обрезков согл.

длине отдельного ряда лежаков

Общая толщина прим.	30 мм	s2103
" "	40 мм	s2104
" "	55 мм ¹	s2105
" "	65 мм ¹	s2106
" "	75 мм ¹	s2107

Артъен-Euro-Soft-Bed при покупке рулона длиной 50 м Толщина 8 мм² (цельный)

Общая толщина прим.	33 мм	s2108
" "	43 мм	s2109
" "	58 мм ¹	s2110
" "	68 мм ¹	s2111
" "	78 мм ¹	s2112

Артъен-Euro-Soft-Bed

Толщина 8 мм²

Длина обрезков согласно длине

отдельного ряда лежаков

Общая толщина прим.	33 мм	s2113
" "	43 мм	s2114
" "	58 мм ¹	s2115
" "	68 мм ¹	s2116
" "	78 мм ¹	s2117

Комплект крепежа по краям или

в местах соединения с алюмин.направл., шурупом 6x70 TX25, дюбелем8x51

Внимание: Между рулонными ковриками в местах соединения и по краям должно быть оставлено 40 см покрытия.

Насадка для шурупа 6x70 TX25	шт.	07095
(1 шт./100 креплений)	100 шт.	s2141
Сверло / железобетон SDS plus	1 шт.	02451
8x160мм(1 шт./100 креплений)	10 шт.	s2046
Сверло HSS 8,4 x 117 мм	1 шт.	05207
(1 шт. /100 креплений)	10 шт.	s2084

¹ См.указание в данных (выше)

² Нет в наличии на складе в Раштеде (более долгий срок поставки)

**Толщина
прим. 78 мм**

Артикул

Описание

Ном ер арт.

Артъен-Euro-Soft-Bed

С алюминиевой направляющей для резиновых покрытий (стабильные направляющие для крепления и уплотнения)



- Новое напольное покрытие из резины толщиной 4 или 8 мм и сверхпрочной тканевой прокладкой
- В качестве подкладки используется специальный латексный пористый материал (пенообразный натуральный каучук)
- Пенообразный натуральный каучук мягче и эластичнее, чем резиновый профиль



- Подкладка сохраняет форму в течение многих лет
- Низкая степень деформации коврика
- Благодаря 60 мм латексной подкладке достигается амортизация от 40 мм



- Напольное покрытие из резины толщиной 4 или 8 мм крепится дюбелями к бетону по обеим сторонам латексной подкладки алюмин. направляющей (каждые 33 см).
- Латексная поверхность длиной прим. 1,77 м
- Специальные латексные подкладки поставляются также длиной 1,00х1,70/1,60/1,50 м.
- Длина напольного покрытия из резины до 50 м
- По краям ряда лежаков прибавить 2 раза по 20 см для напольного покрытия. Т.о., использ-я длина рулонного коврика длиной 50 м короче на отрезок длиной 0,40 м
- По желанию можно приобрести отрезки разной длины
- Крепление осуществляется с помощью алюминиевых направляющих для резиновых покрытий
- Из-за возможной влажности грунта мы рекомендуем завернуть латексную подкладку в ПЭ строительную пленку, которая входит в комплект.

Артъен-Euro-Soft-Bed

Данные:

2. Крепление с помощью винт.анкера

Напольное покрытие из резины с тканевой прокладкой толщиной 4 или 8 мм, используемая длина до 49,60 м, ширина 2,00 м. Спец.латексная подкладка. Длина: прим.177см, 1 верхн. покрытие 170см; ширина:100см
Подбор материала: Рулон напольного покрытия из резины со спец. латексной подкладкой, строит.пленка 4x50м вкл. алюмин. направл. и **винт. анкер 7,5x75 ТХ30** для передней и задней стороны (6 на м). Компл.крепежа по краям и в местах соединения заказываются отдельно.

1. Артъен-Euro-Soft-Bed при покупке рулона длиной 50 м Толщина 4 мм (цельный)		
Общая толщина прим.	30 мм	s2142
" "	40 мм	s2143
" "	55 мм ¹	s2144
" "	65 мм ¹	s2145
" "	75 мм ¹	s2146

Артъен-Euro-Soft-Bed

Толщина 4 мм. Длина обрезков согл. длине отдельного ряда лежаков

Общая толщина прим.	30 мм	s2147
" "	40 мм	s2148
" "	55 мм ¹	s2149
" "	65 мм ¹	s2150
" "	75 мм ¹	s2151

Артъен-Euro-Soft-Bed при покупке рулона длиной 50 м Толщина 8 мм² (цельный)

Общая толщина прим.	33 мм	s2152
" "	43 мм	s2153
" "	58 мм ¹	s2154
" "	68 мм ¹	s2155
" "	78 мм ¹	s2156

Артъен-Euro-Soft-Bed

Толщина 8 мм² Длина обрезков согл. длине отдельного ряда лежаков.

Общая толщина прим.	33 мм	s2157
" "	43 мм	s2158
" "	58 мм ¹	s2159
" "	68 мм ¹	s2160
" "	78 мм ¹	s2161

Комплект крепежа по краям или в местах соединения с алюмин.направл.,винтовым анкером 7,5x75 ТХ30 компл. s2162

Внимание: Между рулон.ковриками в местах соединения и по краям должно быть оставлено 40 см покрытия.

Насадка для винт анкера 7,5x75ТХ30 шт	07096
(1 шт./100 креплений)	100 шт. s2163
Сверло / железобетон SDS plus 1 шт.	00924
6x160мм(1 шт./100 креплений)	10 шт. s2048
Сверло HSS 8,4 x 117 мм 1 шт.	05207
(1 шт. /100 креплений)	10 шт. s2084

¹ См.указание в данных (выше)

² Нет в наличии на складе в Раштеде (более долгий срок поставки)

Артикул	Описание	Номер арт.																		
<p>Резиновое покрытие для проходов и доильных залов</p> 	<p>Roll Mat F18 GWI</p> <ul style="list-style-type: none"> Резиновое покрытие без швов Верхний слой ячеистый противоскользящий профиль с тканевой прокладкой Нижняя часть профиль с пазами 2,5 мм для воздушной прослойки и высокой эластичности Общая толщина 18 мм Вес около 20 кг/м² 																			
<p>Преимущества резиновых коврикков:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Оптимальные условия (как на лугу) – Меньше проблем с копытами – Меньшие расходы на лечение копыт – Лучшее самочувствие животных – Увеличенные удои – Большая средняя продолжительность жизни коров 	<p>Roll Mat F18 GWI Стандартная длина 30 м (С завода-изготовителя)</p> <table border="1"> <tr> <td>Ширина 200 см</td> <td>м²</td> <td>08147</td> </tr> </table>	Ширина 200 см	м ²	08147																
Ширина 200 см	м ²	08147																		
 <p><i>с тканевой прокладкой</i></p>	<p>Roll Mat F18 GWI <u>Длина обрезков (С завода-изготовителя)</u></p> <table border="1"> <tr> <td>Ширина 200 см</td> <td>м²</td> <td>s2164</td> </tr> </table>	Ширина 200 см	м ²	s2164																
Ширина 200 см	м ²	s2164																		
<p>Покрытие типа Roll-Mat F18 GWI с тканевой прокладкой</p> <p>предназначено для проходов и доильных залов или, например, накопителей, в которых коровы пребывают перед доением.</p> <p>Покрытие можно укладывать в проходах в форме дорожек или одной сплошной поверхностью.</p> <p>В случае сплошной поверхности, швы замазываются «каучуковым составом».</p> <p>При укладывании покрытия в проходах необходимо обратить внимание на то, чтобы настил не препятствовал функционированию техники для удаления навоза.</p>	<p>пластиковая рейка 15 мм, 3,00 м шт. 04722</p> <p>Крепление для пластмас. планки:</p> <table border="1"> <tr> <td>дюбель с потайной головкой 8x80 шт.</td> <td>03523</td> </tr> <tr> <td>нерж. (10 шт. на планку) 100 шт.</td> <td>s2083</td> </tr> <tr> <td>Сверло / железобетон SDS plus 1шт.</td> <td>02451</td> </tr> <tr> <td>8 мм (1шт./100 крепл.) 10 штук</td> <td>s2046</td> </tr> <tr> <td>Сверло HSS 8,4 x 117 мм 1шт.</td> <td>05207</td> </tr> <tr> <td>(1шт./100 креплений) 10 штук</td> <td>s2084</td> </tr> </table> <p>Комплект крепежа для матов сост. из:</p> <table border="1"> <tr> <td>1 дюбель с потайной головкой 8x80 из нерж.,</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 подкладная шайба из нерж. 1 компл.</td> <td>s2021</td> </tr> <tr> <td>100 компл.</td> <td>s2045</td> </tr> </table>	дюбель с потайной головкой 8x80 шт.	03523	нерж. (10 шт. на планку) 100 шт.	s2083	Сверло / железобетон SDS plus 1шт.	02451	8 мм (1шт./100 крепл.) 10 штук	s2046	Сверло HSS 8,4 x 117 мм 1шт.	05207	(1шт./100 креплений) 10 штук	s2084	1 дюбель с потайной головкой 8x80 из нерж.,		1 подкладная шайба из нерж. 1 компл.	s2021	100 компл.	s2045	
дюбель с потайной головкой 8x80 шт.	03523																			
нерж. (10 шт. на планку) 100 шт.	s2083																			
Сверло / железобетон SDS plus 1шт.	02451																			
8 мм (1шт./100 крепл.) 10 штук	s2046																			
Сверло HSS 8,4 x 117 мм 1шт.	05207																			
(1шт./100 креплений) 10 штук	s2084																			
1 дюбель с потайной головкой 8x80 из нерж.,																				
1 подкладная шайба из нерж. 1 компл.	s2021																			
100 компл.	s2045																			
	<p>Для уплотнения и бесшовной укладки покрытия</p> <table border="1"> <tr> <td>Каучуковый состав 290 мл на 3 м</td> <td>04558</td> </tr> <tr> <td>Каучуковый состав 24x290 мл на 72 м</td> <td>s2070</td> </tr> <tr> <td>Каучуковый состав 600 мл на 7 м</td> <td>04559</td> </tr> <tr> <td>Каучуковый состав 12x600 мл на 84 м</td> <td>s2071</td> </tr> <tr> <td>Компрессионный пистолет 600 мл</td> <td>04560</td> </tr> <tr> <td>Препарат для чистки резины</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 литр на около 70-80 м</td> <td>04561</td> </tr> </table>	Каучуковый состав 290 мл на 3 м	04558	Каучуковый состав 24x290 мл на 72 м	s2070	Каучуковый состав 600 мл на 7 м	04559	Каучуковый состав 12x600 мл на 84 м	s2071	Компрессионный пистолет 600 мл	04560	Препарат для чистки резины		1 литр на около 70-80 м	04561					
Каучуковый состав 290 мл на 3 м	04558																			
Каучуковый состав 24x290 мл на 72 м	s2070																			
Каучуковый состав 600 мл на 7 м	04559																			
Каучуковый состав 12x600 мл на 84 м	s2071																			
Компрессионный пистолет 600 мл	04560																			
Препарат для чистки резины																				
1 литр на около 70-80 м	04561																			



Цельные или пазловые коврики для лежаков или проходов по запросу



Артикул

Описание

Номер арт.

Erri-Comfort® ПЭ-покрытие для лежаков

Новое поколение удобного, мягкого покрытия.



Мягкое и термоизолирующее покрытие, принимает форму тела коровы.

Пеногранулят вместо резины!

В новом Erri-Comfort® ПЭ-покрытие содержится гранулированный полиэтилен (ПЭ). Благодаря этому, мы получаем комфортные лежаки, которые гораздо мягче прежних с резиной, и так признанными уже самыми удобными матрасами для коров на рынке. Мягкое и удобное Comfort-покрытие продлевает время лежания коровы и увеличивает производительность молока.

Особенности пеногранулята!

ПЭ-пеногранулят не впитывает влагу. Он мягкий и эластичный. Благодаря пропускающему верхнему слою, приятному для шерсти и кожи, влажные отходы быстро стекают.

Уход за поверхностью!

Чтобы сделать поверхность для коровы еще комфортней, можно использовать солому/молотую солому с гигиенической известью или т.п. Получить первоклассную гигиеническую поверхность (малое количество клеточных элементов) можно с помощью подходящих опилок или опилочно-стружечной смеси. Таким образом, мы достигаем ряд преимуществ, который есть в глубоких боксах. К тому же комфортные покрытия дают нам более низкую гигиеническую нагрузку, позволяет использовать меньше подстилочного материала и ручного труда.

Результат:

Ваши животные меньше потеют, теряют меньше молока, возрастает удой, меньшее количество клеточных элементов, низкий уровень падежа



Erri-Comfort® ПЭ-покрытие с минимальным риском скольжения.

Наш ветеринар Йорн Эрри создал для Ваших молочных коров комфортные ПЭ-покрытия. "Мы предотвращаем заболевания и повышаем поголовье скота!"

Новые Erri-Comfort® ПЭ-покрытия представляют собой:

- Альтернатива глубокому боксу
- Оптимальный комфорт в положении лежа для коров
- Минимизированный риск скольжения коров
- Соприкосновение с покрытием без риска размножения бактерий
- Меньше подстилочного материала
- Быстрая чистка лежаков
- Постоянная толщина ПЭ-покрытия примерно в 10-12 см

Хар-ки Erri-Comfort® ПЭ-покрытия:

Наполнитель	: гранулированный полиэтилен (ПЭ)
Размер шланга	: прим. 15смØ на шланг
Основной размер	: длина 1,70 или 1,80м
Единица	: 3 ПЭ-гранулят шланги (22 кг)
Вес	: прим. 35-40 кг на м
Площ. скотоместа	: 2,5 единицы=прим.55кг
Верхний слой	: проницаемое полипропиленовое покрытие Толщина прим.4 мм
Гарантия	: 7 лет * от производителя (по запросу)

Erri-Comfort® ПЭ-покрытия с проницаемым верхним слоем*:

Ширина лежаков 1,70м x длина 100 м	s2122
Ширина лежаков 1,70 м x длина 50 м	s2123
Ширина лежаков 1,70 м x длина заготовка	s2124
Ширина лежаков 1,80м x длина 100 м	s2125
Ширина лежаков 1,80 м x длина 50 м	s2126
Ширина лежаков 1,80 м x длина заготовка	s2127

*) На каждую длину ряда лежаков, необходимо рассчитывать по 25см на каждый конец верхнего покрытия для монтажа.

ООО «АРНТЬЕН»

432071 Ульяновск
ул. Верхнеполевая 1
Тел.: + 7-8422-311-211
Факс: + 7-8422-311-060

Email: russia.uljanowsk@arntjen.com
Internet: www.arntjen.com



ARNTJEN® Fresh Air Fan



Циркуляционные вентиляторы



Боксовые разделители для КРС




Диагональные корм. решетки для КРС и молодняка



Резиновые коврики



Поилки с большим сливным отверстием

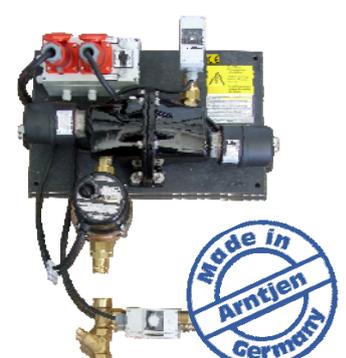

Обогреватель для поилок



Программа поставок Арнтъен для содержания крупного рогатого скота



Системы штор



Коврики для лежаков / проходов



Стойловое оборудование



Большие вентиляторы 2,5-7м



Нержавеющие поилки



Миксер от BOM*



Свето-вентиляц. коньки



Щетки для коров



Погружной электромеситель *



Скреперные установки*




Домики для телят



Arntjen интернет

*) Обращайтесь за дополнительной информацией

Ваш консультант по оборудованию Арнтъен:

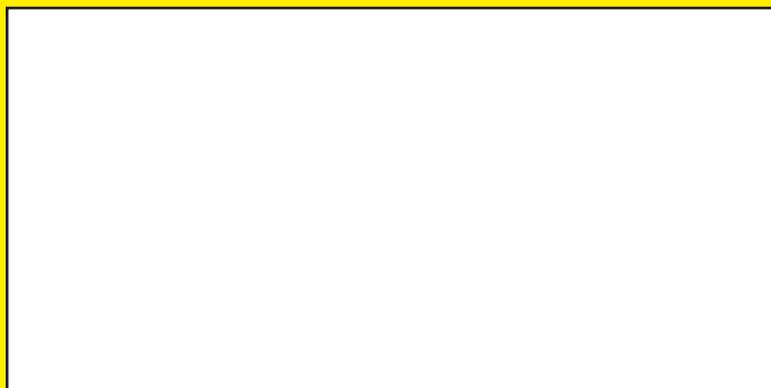

ООО «АРНТЬЕН»

432071, Россия
г. Ульяновск
ул. Верхнеполевая, 1
Tel.: + 7-8422-311-211
Fax: + 7-8422-311-060
Email: russia.uljanowsk@arntjen.com

350001 Россия
г. Краснодар
ул. Маяковского, 163
Tel.: +7-861-23 96 327
Fax: +7-861-23 39 735
Email: russia.krasnodar@arntjen.com

